

## Gara 1200-40-4K-5-S

Gara 1200 S är en helt tät IP65-klassad LED-industriarmatur med dagsljus- och rörelsesensor men finns även utan sensor.

Den är speciellt lämpad för användning i garage, förråd, teknikrum, hisschakt och liknande utrymmen.

Den unika gavelanslutningen gör att armaturen kan monteras innan anslutningskabeln installeras.

Anslutning kan göras i valfri gavel. Armaturen har en 5-polig plint samt genomgångsanslutning för vidarekoppling till ytterligare armaturer.

### Specifikationer

- Effekt: 40 W
- Mått: (L x B x H): 1221 x 74 x 64 mm
- Material: PC
- Färg: Grå
- Montering: Utanpåliggande
- Kupa: PC, opalvit
- IP-klass: IP65
- Slagtålighet: IK08
- Ljusstyrka: 5200 lm
- Ljusutbyte: 130 lm/W
- Färgtemp: 4000 K
- Ra: >80
- Ljusspridning: 120°
- Sensor: Dagsljus, mikrovåg 5,8 GHz +/-75 MHz
- Livslängd: 50 000 timmar L80B10
- Vikt: 1350g




### Drivdon:

- Driftspänning, ingående: 230 V +/- 10 %  
AC 50/60Hz
- Temp: -20 till +45 °C
- Anslutningskabel: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Reglering: Av/på
- Verkningsgrad: > 0,91

### Artikelnr:


- 125330 Gara 1200-40-4K-5-S med sensor
- 125329 Gara 1200-40-4K-5 on/off
- 125332 Monteringsclips 2st per förpackning
- 125331 wire-upphäng längd 1,5m

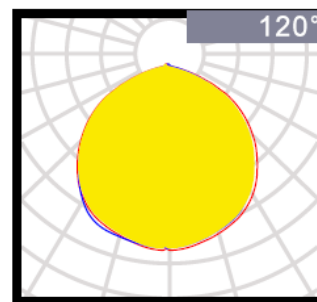

**STORK**

EL & AUTOMATION


# Gara 1200-40-4K-5-S

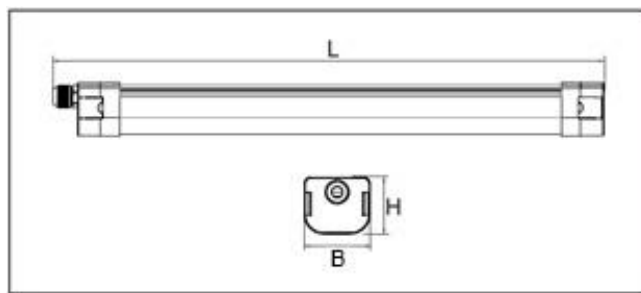

L= 1 221 mm



B= 74 mm

H= 64 mm





# Gara 1200-40-4K-5-S

## Montering på underlaget





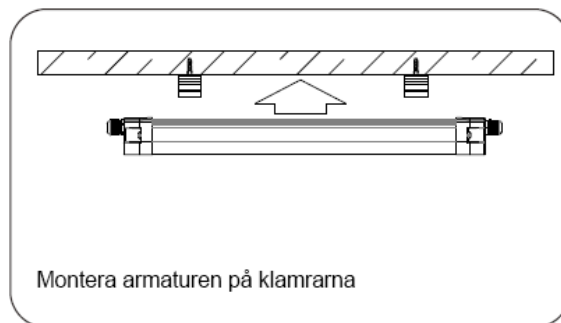
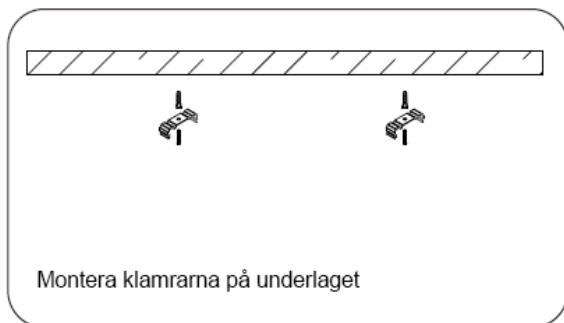


## Upphängning

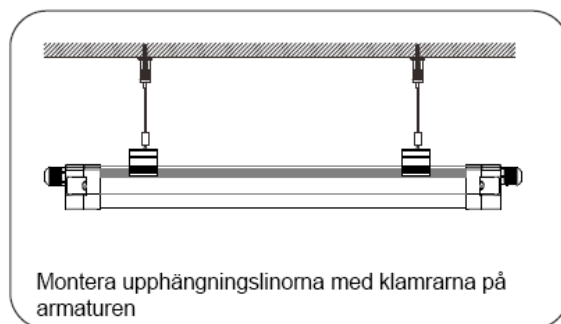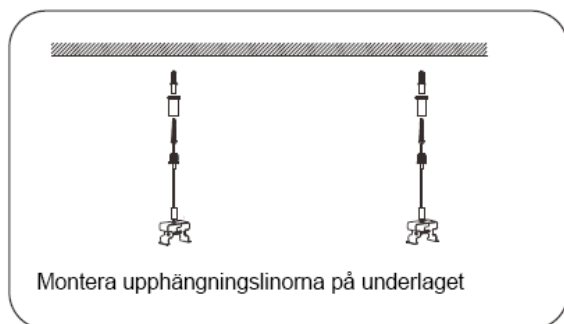

# Gara 1200-40-4K-5-S

## Kabelanslutning (två kablar från en ände)

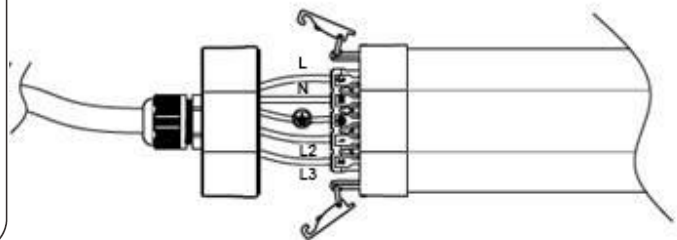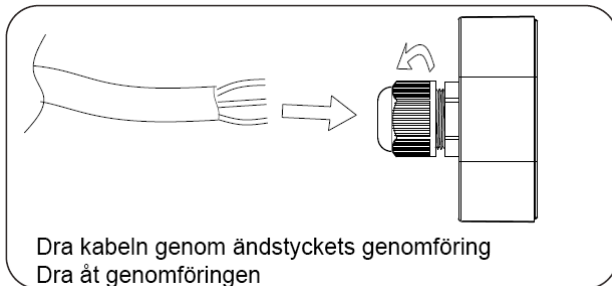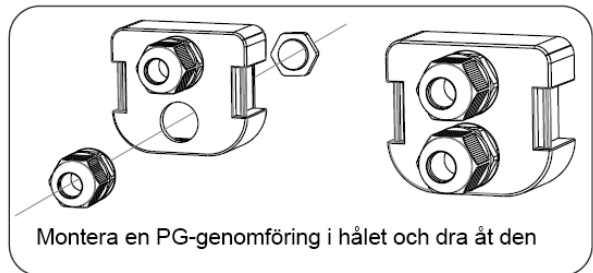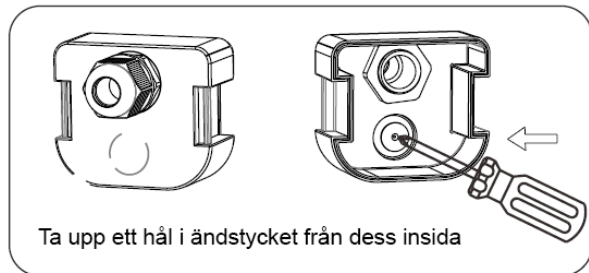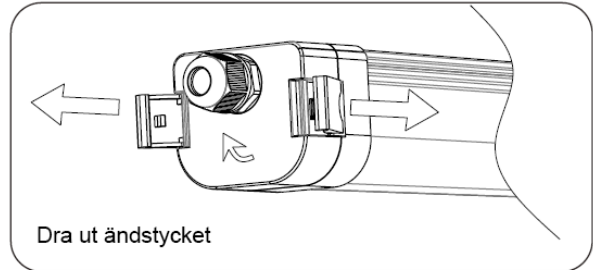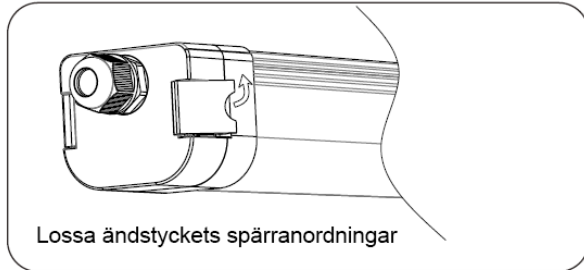

Anslut den blå ledningen till N, den bruna till L, den svarta till L2, den vita till L3, och den gulgröna till jord.

# Gara 1200-40-4K-5-S

## Sensor



När omgivande ljus är tillräckligt slår inte sensorn på belysningen.





När omgivande ljus är tillräckligt slår sensorn på belysningen när en rörelse detekteras.



Efter inställd hålltid dimmar sensorn belysningen om ingen ny rörelse detekteras.



Efter inställd väntetid stänger sensorn av belysningen om ingen rörelse detekteras i detekteringszonen.

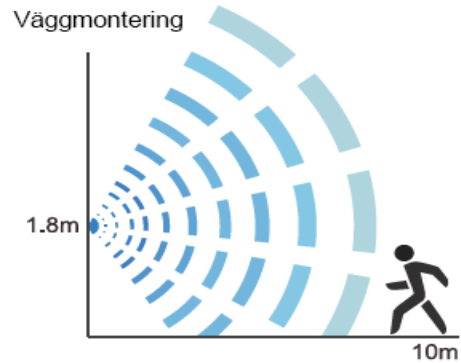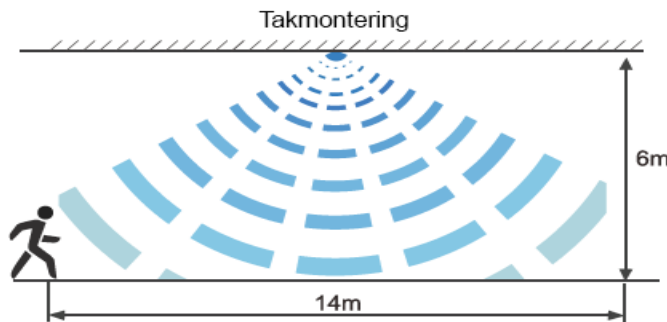


### Specifikationer

Detekteringsområde	25%/50%/75%/100%
Hålltid	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Väntetid	0S/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞
Dimningsnivå i vänteläge	10%/20%/30%/50%
Dagsljuströskel	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/ Disable
Mikrovågsfrekvens	5.8GHz±75MHz
Mikrovågseffekt	<0.3mW
Detekteringsvinkel	30°~150°
Monteringshöjd	Max.6m(ceiling mounted)
Detekteringsområde	Max.14x6m(ΦxH)

# Gara 1200-40-4K-5-S

## Fjärrkontroll

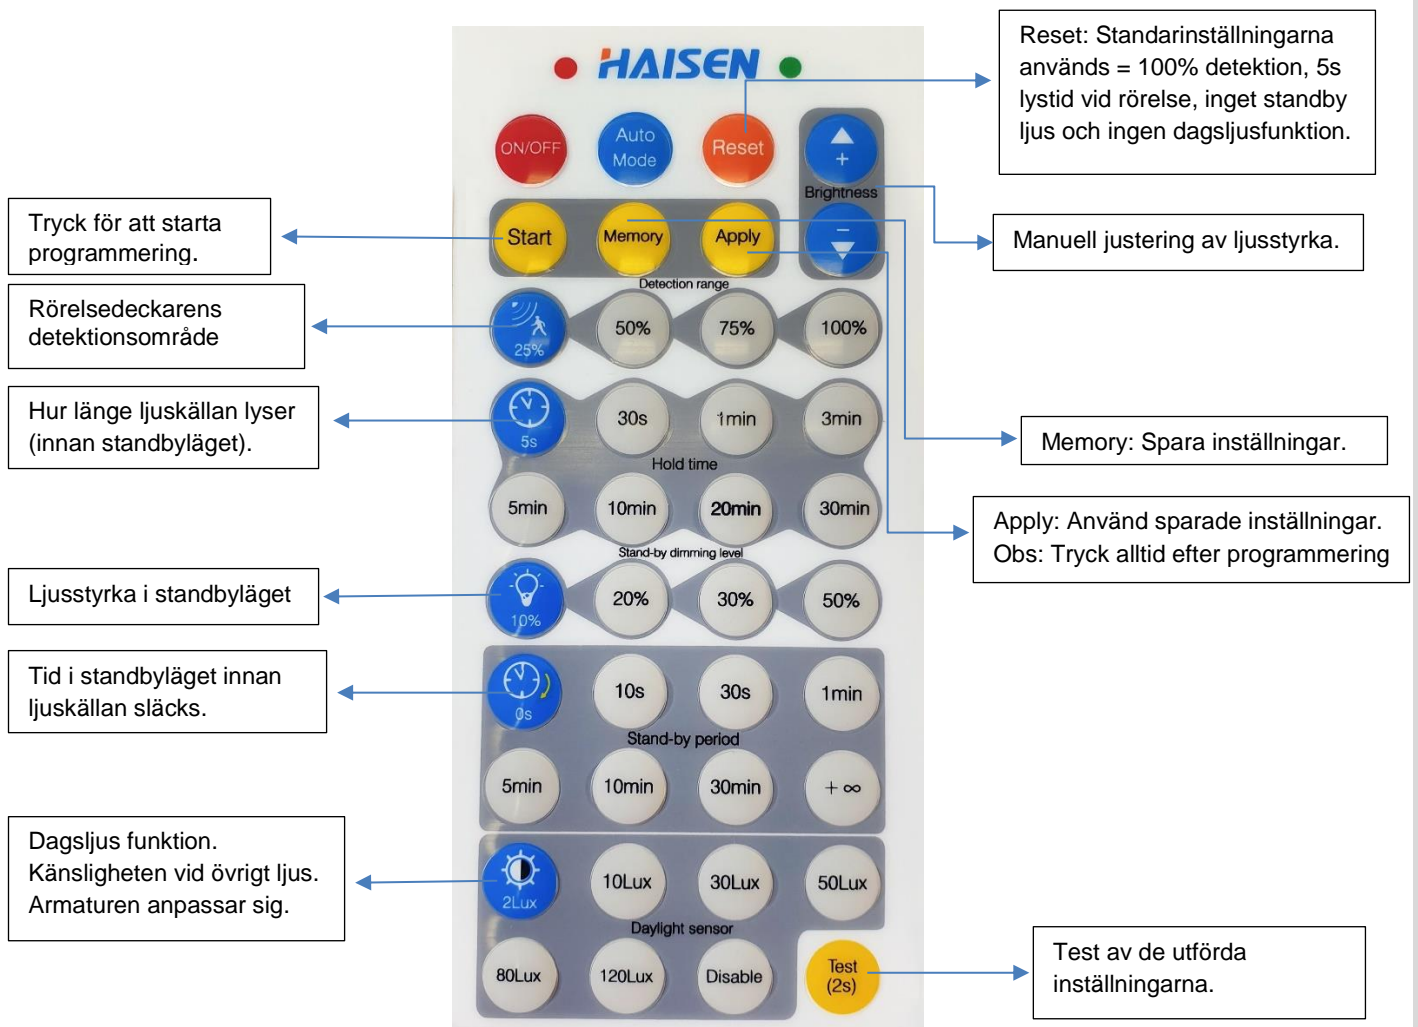

## Gara 1200-40-4K-5-S



### Rengöring

Regelbunden rengöring är viktig för tillförlitlig drift. Bryt spänningen innan något arbete utförs. Exponera inga el komponenter för vatten eller fukt. Anpassa rengöringsintervallen till den aktuella lokalens miljö.

Använd endast ett pH-neutralt (pH 7) rengöringsmedel blandat med ljummet vatten. Använd en mjuk trasa eller motsvarande. Avlägsna därefter tvålrester med en ren, mjuk trasa fuktad med ljummet vatten. Spraya inte rengöringsmedel direkt på armaturen; rester av detta kan ansamlas på armaturen. Använd inga lösningsmedelsbaserade eller starkt alkaliska rengöringsmedel. Sådana medel kan orsaka skador på komponenter på både kort och lång sikt.



## Hämtlager i Bromma!

Karlsbodavägen 39

168 67 Bromma

Tel. 08-635 60 30

[www.storkautomation.se](http://www.storkautomation.se)