


LED PANEL



Ljusstark LED Panel med mikroprismatisk diffusor vilket ger ett fint ljus med mycket bra avbländning. Perfekt för kontor och skolor. Avsedd för undertak med T-profil. Kan pendlas med wireupphäng eller dikt tak med förhöjningsram (medföljer ej).

| | |
|-----------------------|--|
| TYP | LED panel Eco UGR<19 |
| Artnr: 3000K | 122538 |
| 4000K | 123304 |
| Färg | Vit |
| IP-klass | IP20 |
| Effekt | 42W |
| LED typ | EDISON 2835 |
| Färgåtergivning | Ra >80 |
| Optik | Mikroprisma |
| Avbländning | UGR<19 |
| Längd | 595mm |
| Bredd | 595mm |
| Höjd | 11mm |
| Lumen | 4343Lm (103Lm/w) |
| Livslängd | 65000h L70B50 |
| Garanti | 5 år |
| Färgtolerans | SDCM 3 |
| Anslutning | Snabbanslutning |
| Drivdon* | Art. 113103 - On/off med sladdställ Art. 114343 - DALI & Switch-dim |
| Ram för utv. Montage* | Art. 112094 - 600x600x50mm vit |
| Wireupphäng* | Art. 112096 - 4st/frp 120cm långa |

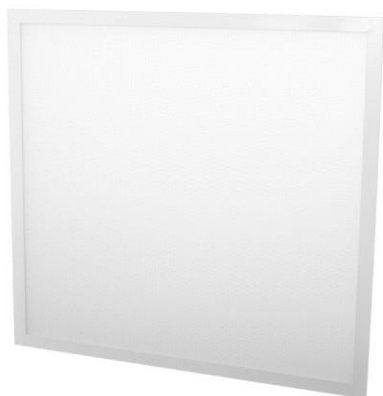

Antal drivdon per säkring:

On/off: B10 7st, B16 12st, C10 13st, C16 20st

DALI/Switch-dim: B10 10st, B16 16st, C10 17st, C16 28st

Obs! Max 10st drivdon per tryckknapp (switch-dim)

* Beställs separat

STORK

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

Stork EL & Automation AB. Karlsbodavägen 39 168 67 BROMMA. Tel 086356030. www.storkautomation.se